



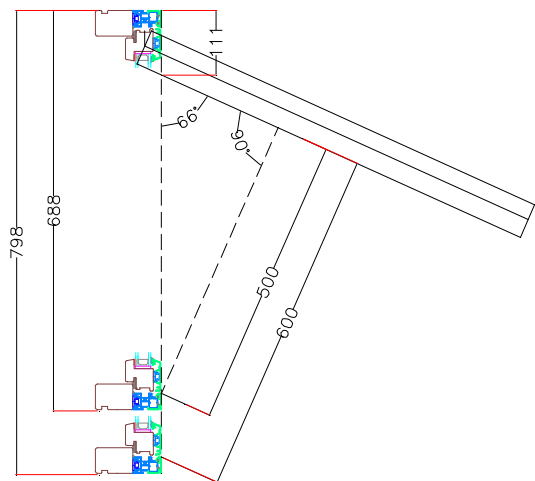

REDNINGSÅBNING VED TOPSTYRET

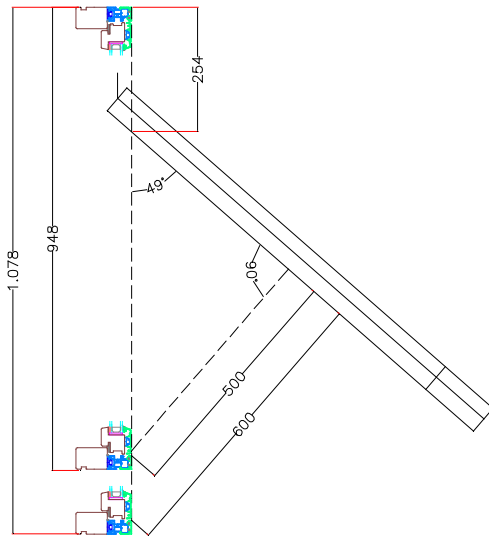

Standard topstyret

500mm frihøjde fra :

Rammehøjde 882mm – karmmålt 948mm.

600mm frihøjde fra :

Rammehøjde 101

2mm – karmmålt 1068mm.

Topstyret med dobbelt friktion

Kan anvendes ved karmhøjde 582 – 1000mm.

500mm frihøjde fra :

Rammehøjde 622mm – karmmålt 688mm.

600mm frihøjde fra :

Rammehøjde 732mm – karmmålt 798mm.

Beregning af frihøjde ved standard topstyret :

- Ved karmydermål : (højde – 282mm) x 0,76
- Ved mål fra karm til centrum post : (højde – 266mm) x 0,76
- Ved mål fra centrum post til centrum post : (højde – 250mm) x 0,76

Beregning af frihøjde ved topstyret med dobbelt friktion :

- Ved karmydermål : (højde – 139mm) x 0,92
- Ved mål fra karm til centrum post : (højde – 123mm) x 0,92
- Ved mål fra centrum post til centrum post : (højde – 107mm) x 0,92