

# EVERLUXX CLASSIC BONDEHUS OG DANNEBROG

## Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med anverfer og stormkrog som standard kehlede poste og glaslister. Alle tætninger i grå farve.

### Udvendige karm mål:

#### Minimum bredde:

1 fags 362mm-2 fags 701mm-3 fags 1040mm

#### Maksimum bredde:

1 fags 862mm-2 fags 1701mm-3 fags 2540mm

#### Minimum højde:

362mm

#### Maksimum højde:

1 ramme 1562mm-2 rammer 2000mm

#### Maksimum bredde x højde 1,1m<sup>2</sup>

#### Bemærk:

-Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.

-Ved tilvalg af **grebsbetjent bremse** forøges min. højde med 160mm. (*min. rammeh. 460mm*)

### Kombinationselementer:

#### Minimum bredde/højde:

362mm

#### Maksimum bredde/højde:

3600mm

#### Maksimum bredde x højde 6,6m<sup>2</sup>

### Profil tilvalg

#### Glasdelende sprosse i ramme:

66mm og 44mm

(44mm kun ved 24mm glastykkelse)

#### Klæbesprosse:

20mm og 35mm (*kun i forb. med 24mm glas*)

#### Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Mulighed for løs lodpost i forb. med krav til redningsåbning.

### Tilbehør:

**30cm<sup>2</sup> ventil** for indfræsning i ramme, minimum rammebredde 525mm.

**10mm fræset not** for tilsætninger.

**Clipsbar U-liste** for tilsætninger.

### Redningsåbning

#### 500mm fribredde fra:

Rammemål 524mm-karm mål 584mm.

#### 500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 524mm-karm mål 584mm.

#### 600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:

Rammemål 624mm-karm mål 684mm

#### Bemærk:

-Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

### Glas:

#### Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm

Kan leveres som lavenergiruder, solafskærmende, som sikkerhedsruder eller som en kombination.

Som standard leveres elementerne med glas set monteret i oplukkelige rammer og løst medleveret til faste felter.

### Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid indvendig og udvendig.

Som alternativ kan elementerne lakeres i en valgfri RAL farve udvendigt.

### Beslag

#### Standard:

Galvaniserede PN nothængsler, anverfere og stormkrog med 2 positioner

#### Tilvalg:


-Grebsbetjent kolvepaskvil.

(*Da gælder samme stør.-begrænsninger som under sidehængt*)

-Grebsbetjent bremse.

-Side/Swing (aht. pudseåbning)

-Greb med spærring.

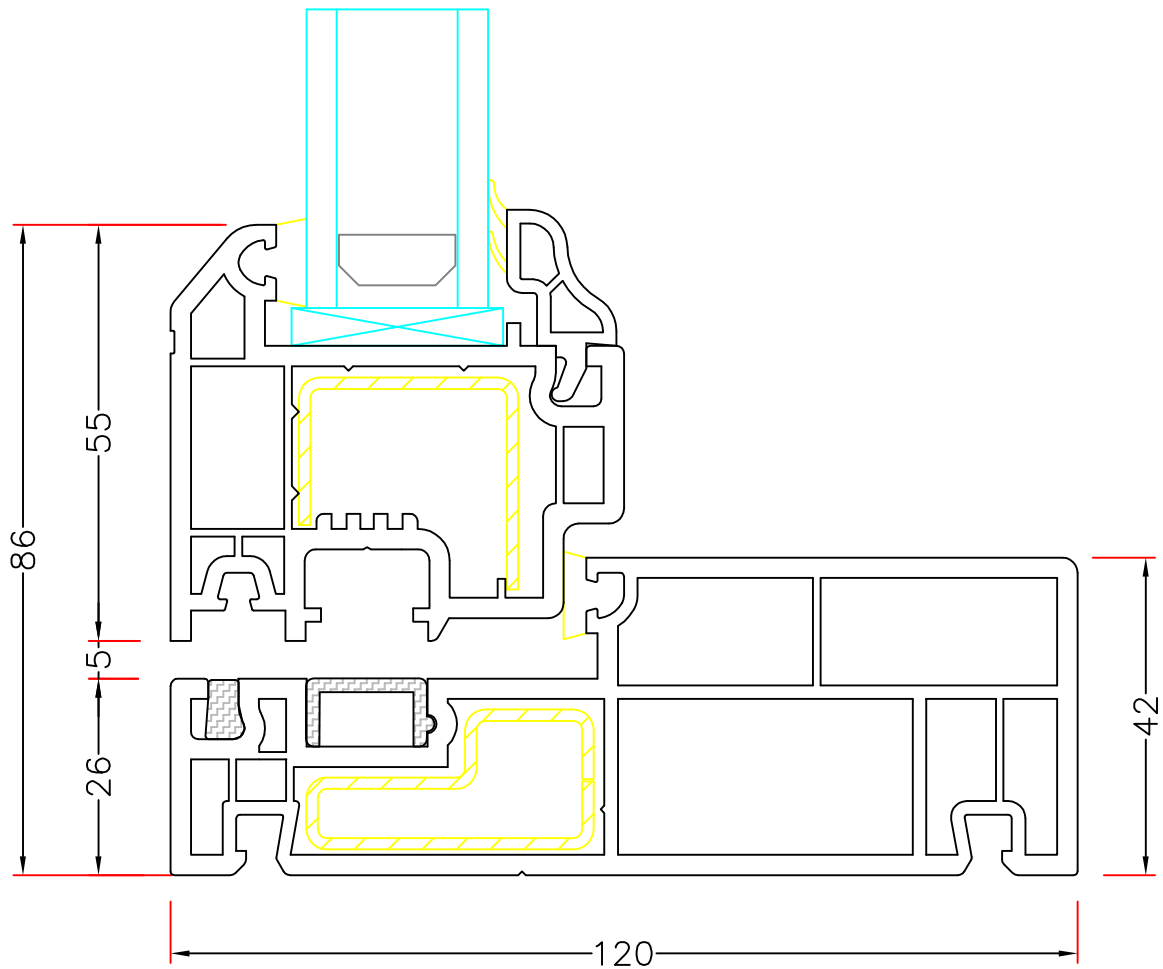

**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: BONDEHUS OG DANNEBROG I BUND  
Karm med 55mm ramme og kelet glasliste


Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 12,5

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN

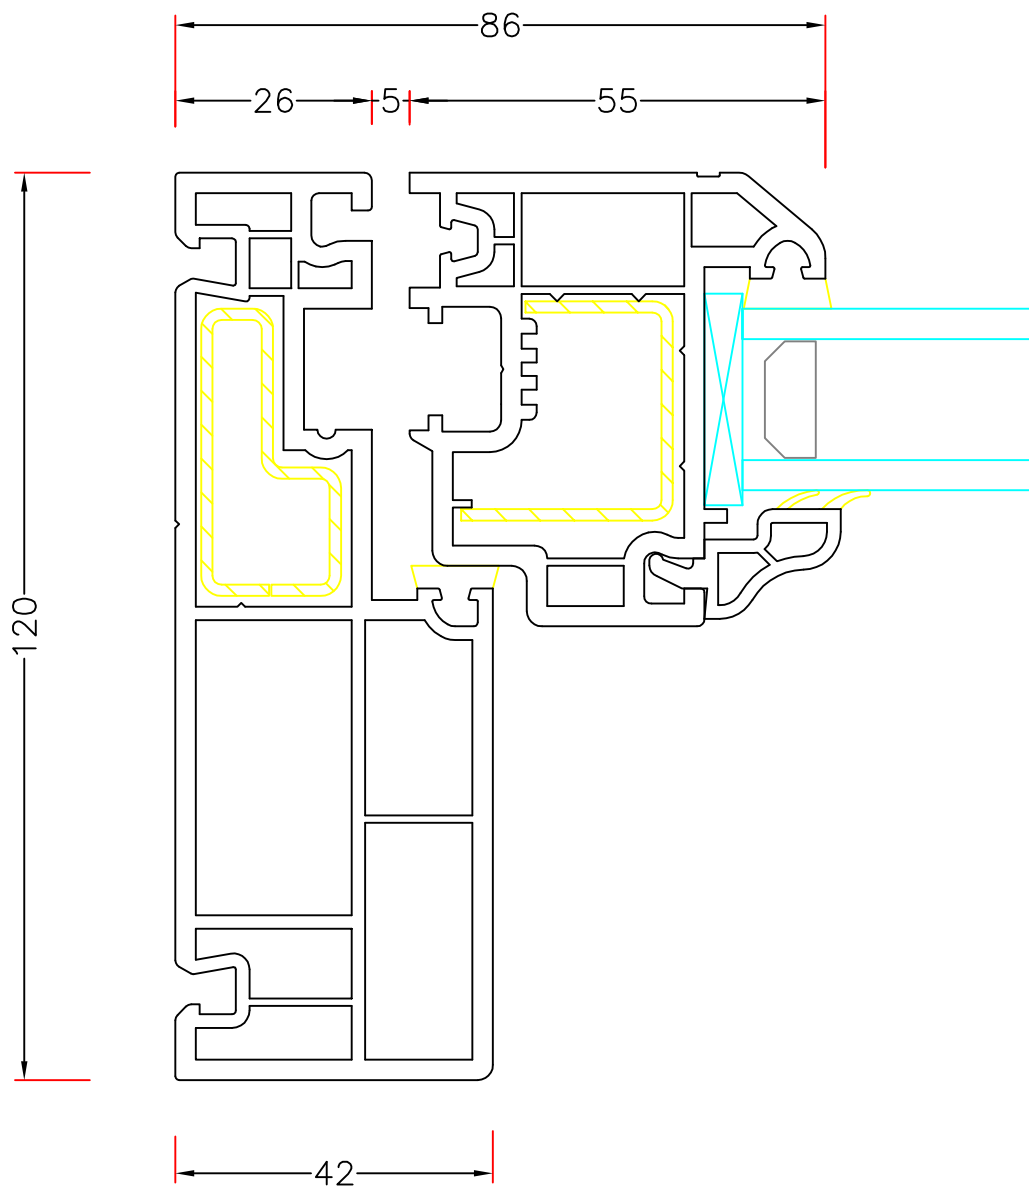

**Hvidbjerg Vinduet A/S**


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: BONDEHUS OG DANNEBROG I SIDER OG TOP  
Karm med 55mm ramme og kelet glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 12,6	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

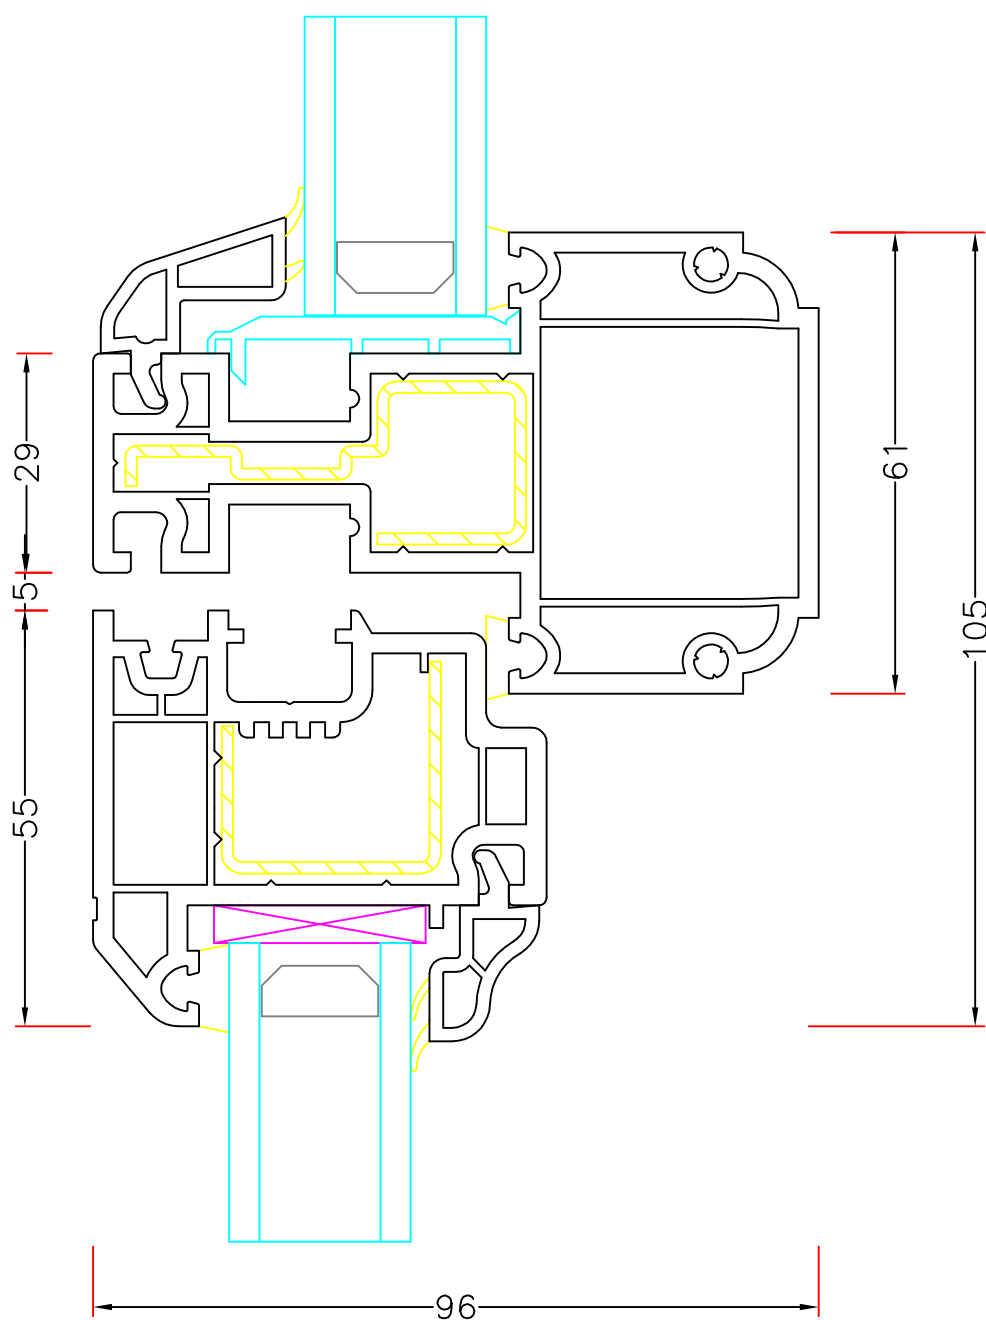

**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: BONDEHUS OG DANNEBROG

61m post/96mm dyb, med 55mm ramme 1 side


Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 12,7

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN

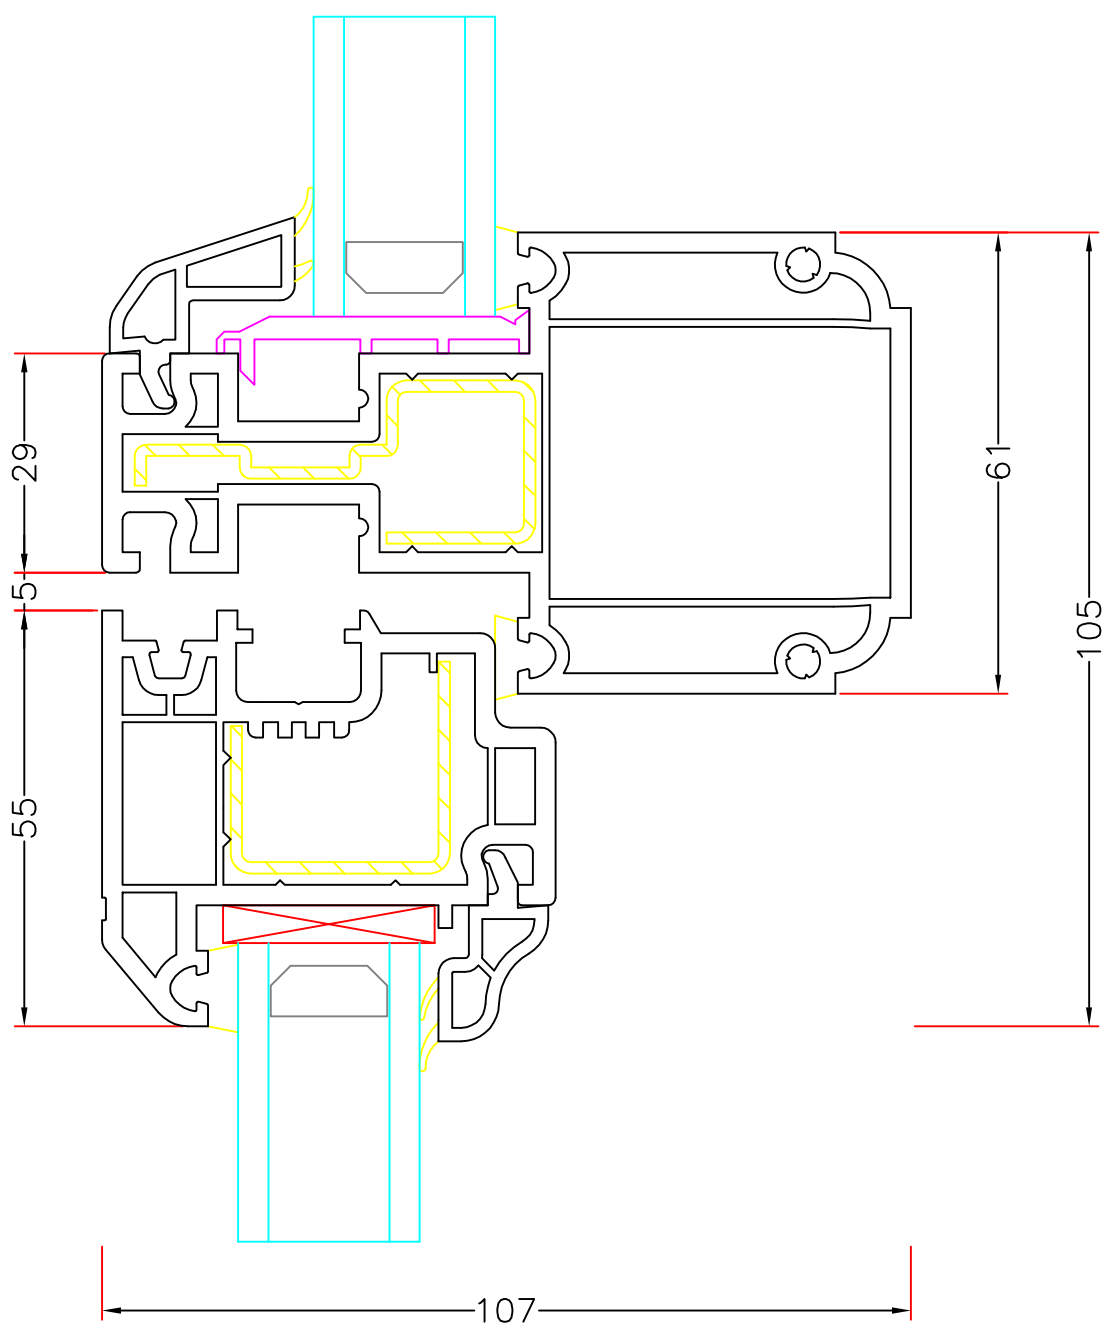

**Hvidbjerg Vinduet A/S**


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: BONDEHUS OG DANNEBROG  
61MM POST/107MM DYB, MED 55MM RAMME 1 SIDE

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 12,8	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

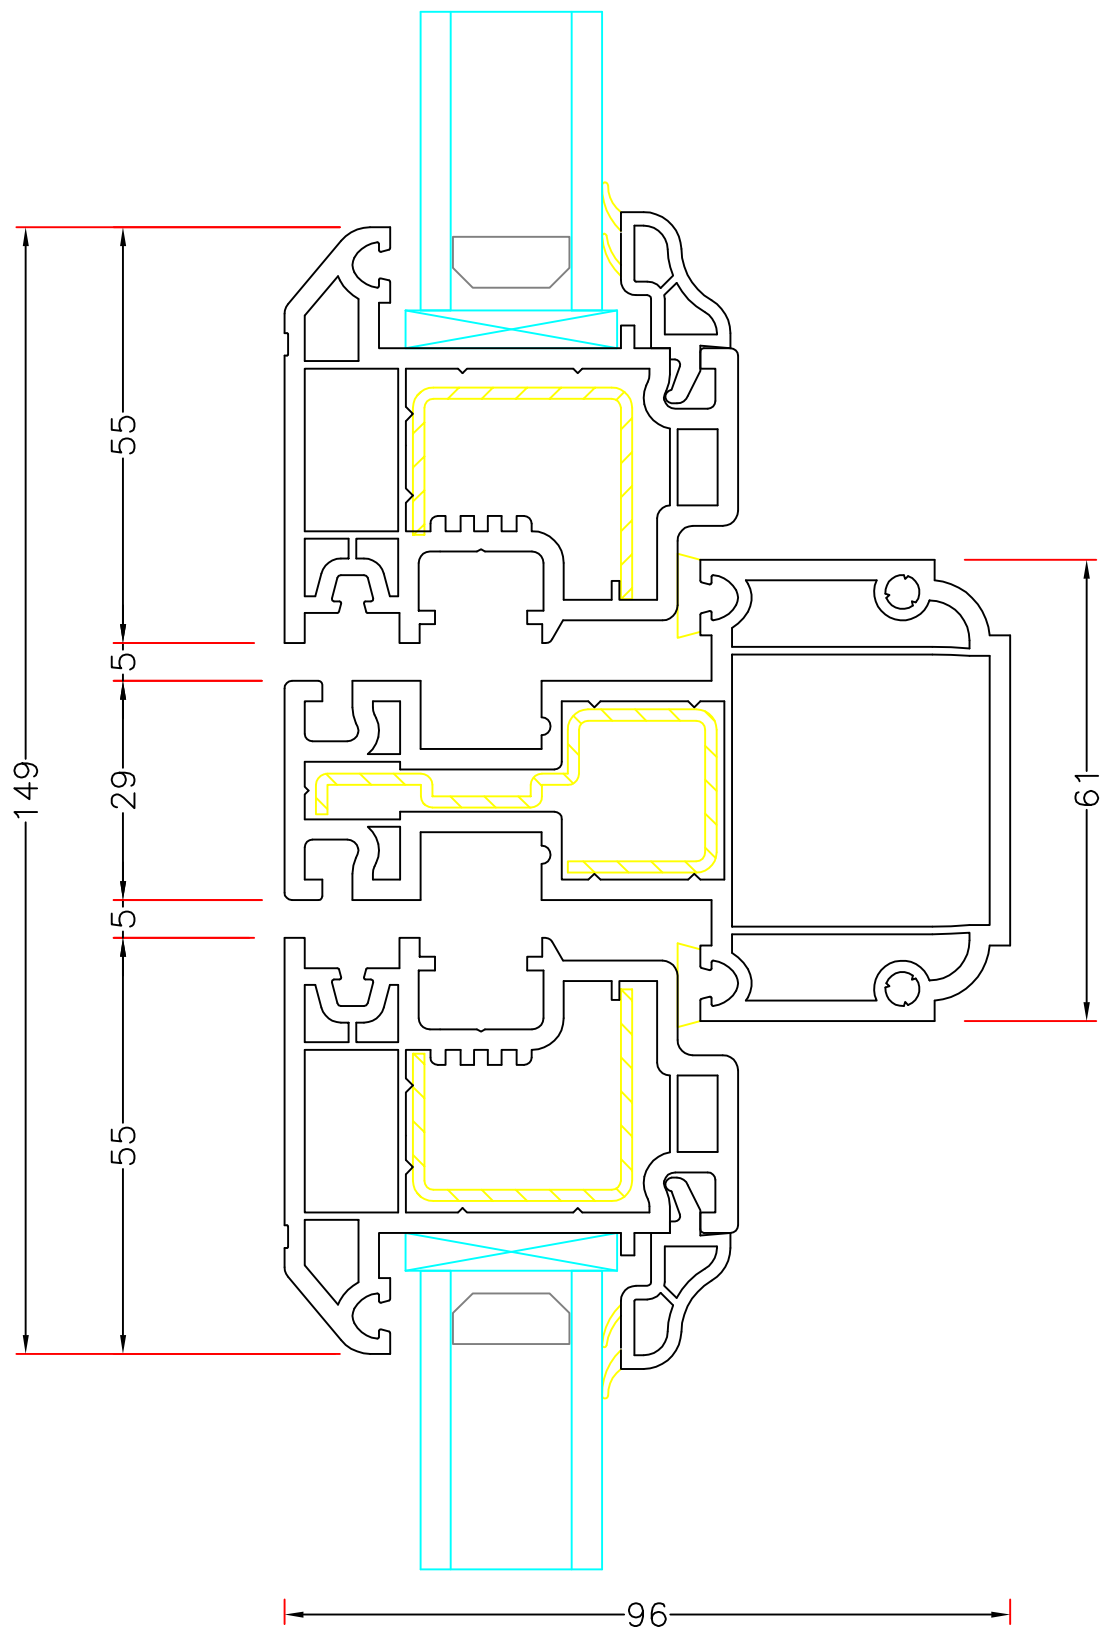

**Hvidbjerg Vinduet A/S**

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: BONDEHUS OG DANNEBROG

61mm post/96mm dyb, med 55mm ramme 2 sider


Mål:  
1:1

Dato:  
01-10-06

Tegn. nr:  
CL 12,9

Rev:  
RMK

Ref:  
PMN

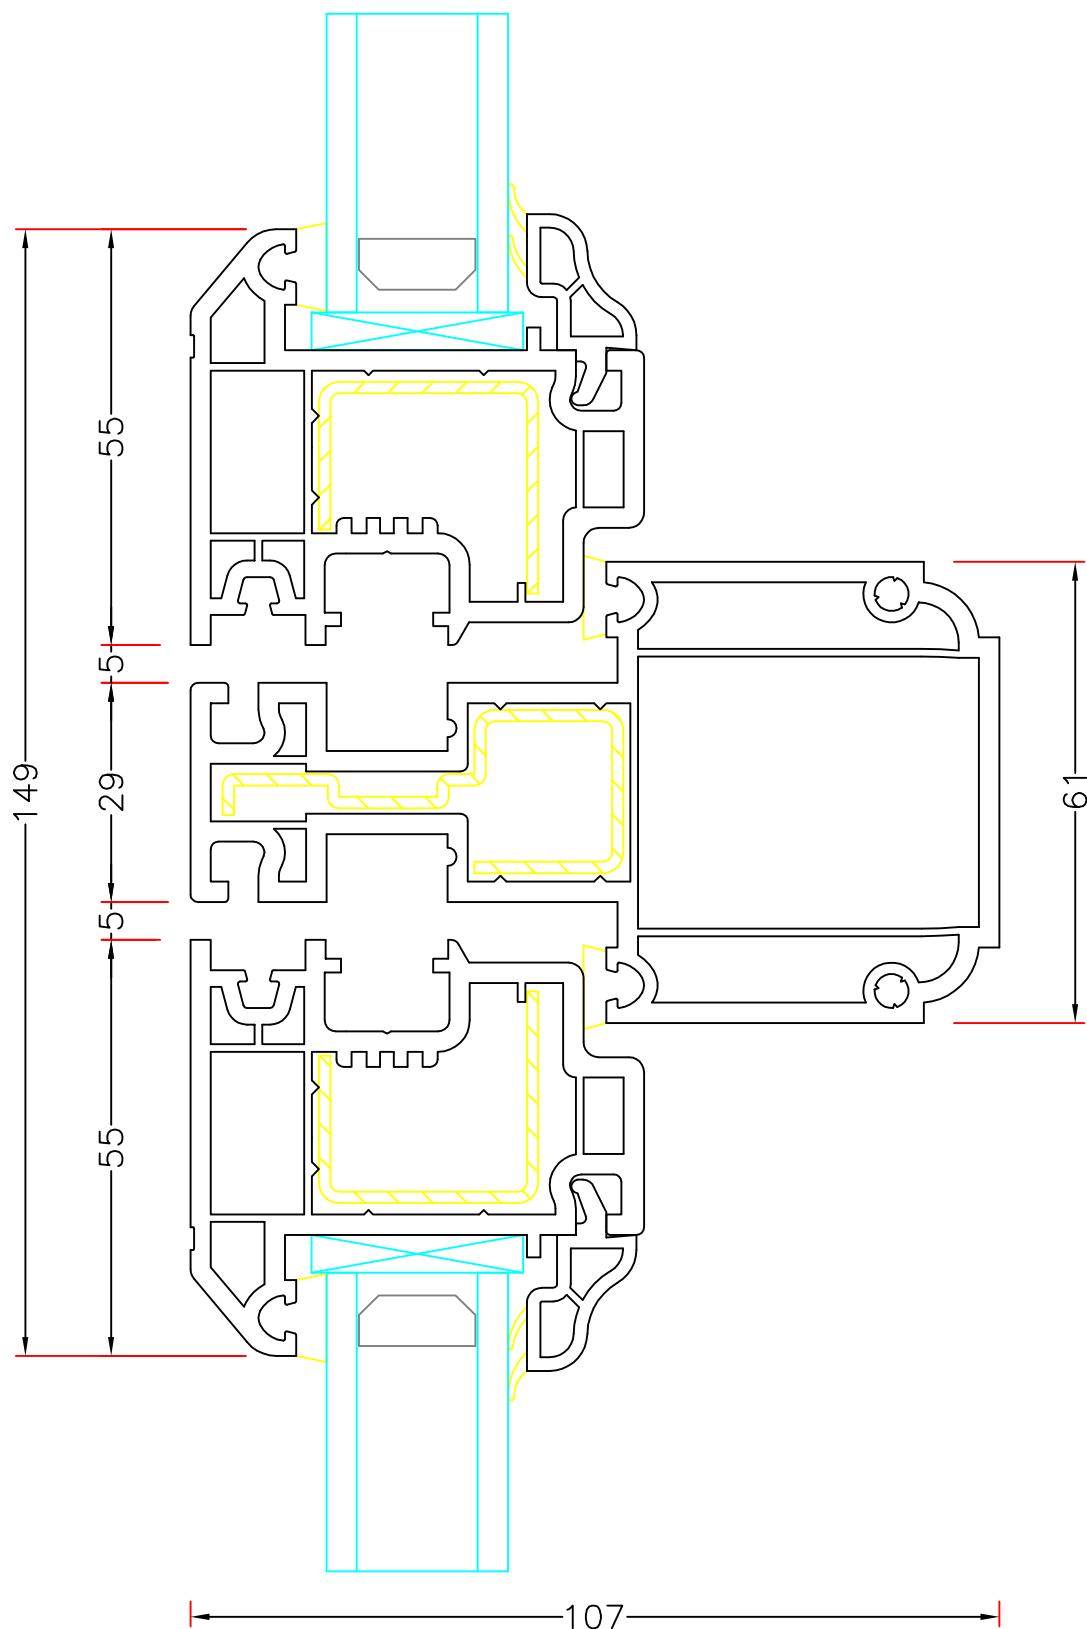

## Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm  
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

**Everluxx® CLASSIC®**

Emne: BONDEHUS OG DANNBROG

61mm post/107mm dyb, med 55mmramme 2 sider

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 12,10	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	-----------------------	-------------	-------------