

EVERLUXX CLASSIC SIDEHÆNGT

Standard specifikation:

Sidehængte vinduer med Greb og Paskvil og som standard uden kehlede poste og glaslister. Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Minimum bredde:

1 fags 412mm-2 fags 801mm-3 fags 1190mm

Maksimum bredde:

1 fags 862mm-2fags 1701mm-3fags 2540mm

Minimum højde:

362mm

Maksimum højde:

1 ramme 1562mm-2 rammer 2000mm

Maksimum bredde x højde 1,1m²

Bemærk:

-Bredde må ikke overstige højde med mere end 20%.

-Ved tilvalg af grebsbetjent bremse forøges min. højde med 160mm. (min. rammeh. 460mm)

Kombinationselementer:

Minimum bredde/højde:

412mm

Maksimum bredde/højde:

3600mm

Maksimum bredde x højde 6,6m²

Profil tilvalg

Glasdelende sprosse i ramme:

66mm og 44mm

(44mm kun ved 24mm glastykkelse)

Klæbesprosse:

20mm og 35mm (kun i forb. med 24mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Mulighed for løs lodpost i forb. med krav til redningsåbning.

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, minimum rammebredde 525mm.

10mm fræset not for tilsætninger.

Clipsbar U-liste for tilsætninger.

Redningsåbning

500mm fribredde fra:

Rammemål 524mm-karm mål 584mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 524mm-karm mål 584mm.

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:

Rammemål 624mm-karm mål 684mm

Bemærk:

-Ved friktionsbremse og grebsbetjent bremse begrænses rammen i sin åbning og min. bredde skal **tillægges 60mm**.

-Husk højde / bredde sammenlagt skal være 1500mm

Glas:

Følgende rudetykkelser kan indbygges i rammen:

24mm / 32mm

Kan leveres som lavenergiruder, solafskærmende, som sikkerhedsruder eller som en kombination.

Som standard leveres elementerne med glas set monteret i oplukkelige rammer og løst medleveret til faste felter.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid indvendig og udvendig.

Som alternativ kan elementerne lakeres i en valgfri RAL farve udvendigt.

Beslag

Standard:

Galvaniserede PN nothængsler, Grebsbetjent kolvepaskvil, natureloxeret greb, slutblik med ventilations stilling.


Tilvalg:

-Grebsbetjent bremse.

-Side/Swing (aht. pudseåbning)

-Greb med spærring.

Bemærk: anverfere kan ikke tilbydes, der er ikke plads på standard posten.

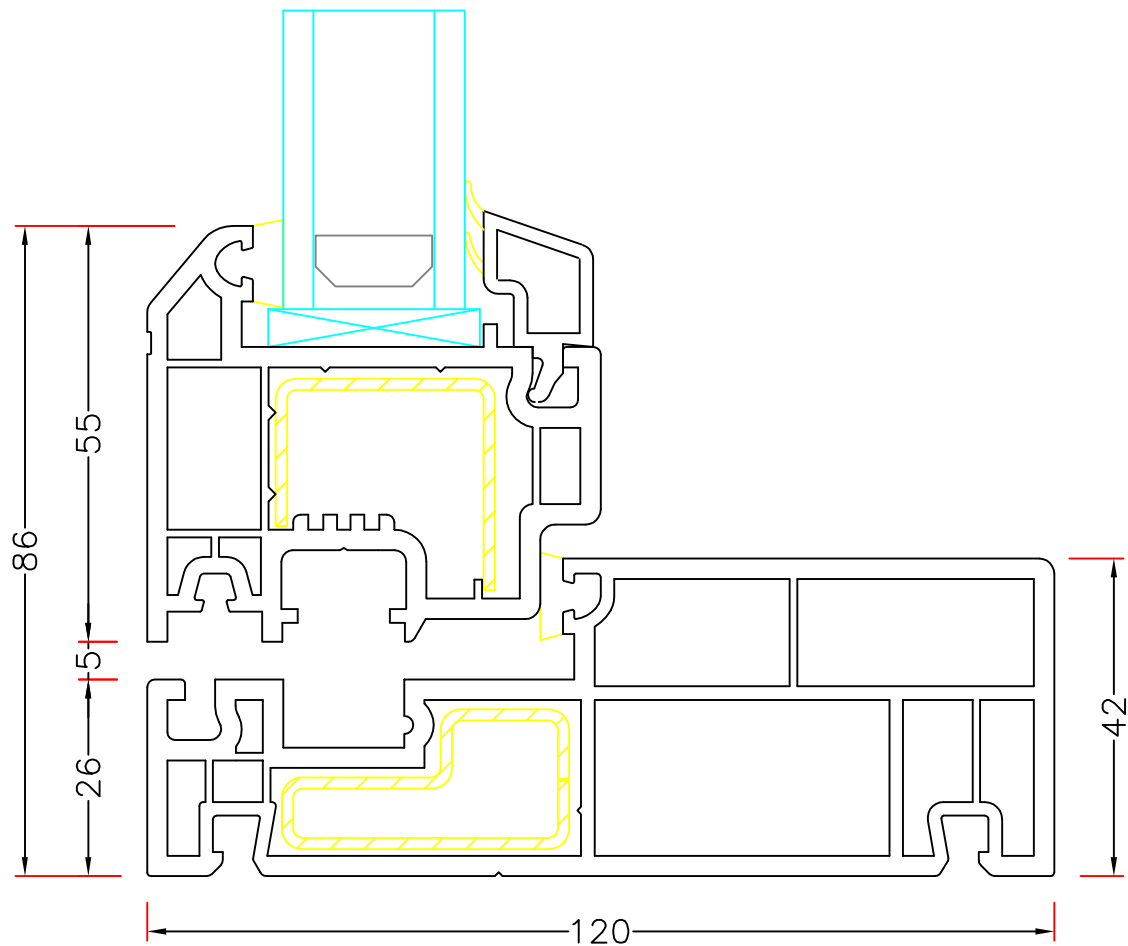

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: SIDEHÆNGT I TOP OG BUND
Karm med 55mm ramme og std. glasliste


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 12,1

Rev:
RMK

Ref:
PMN

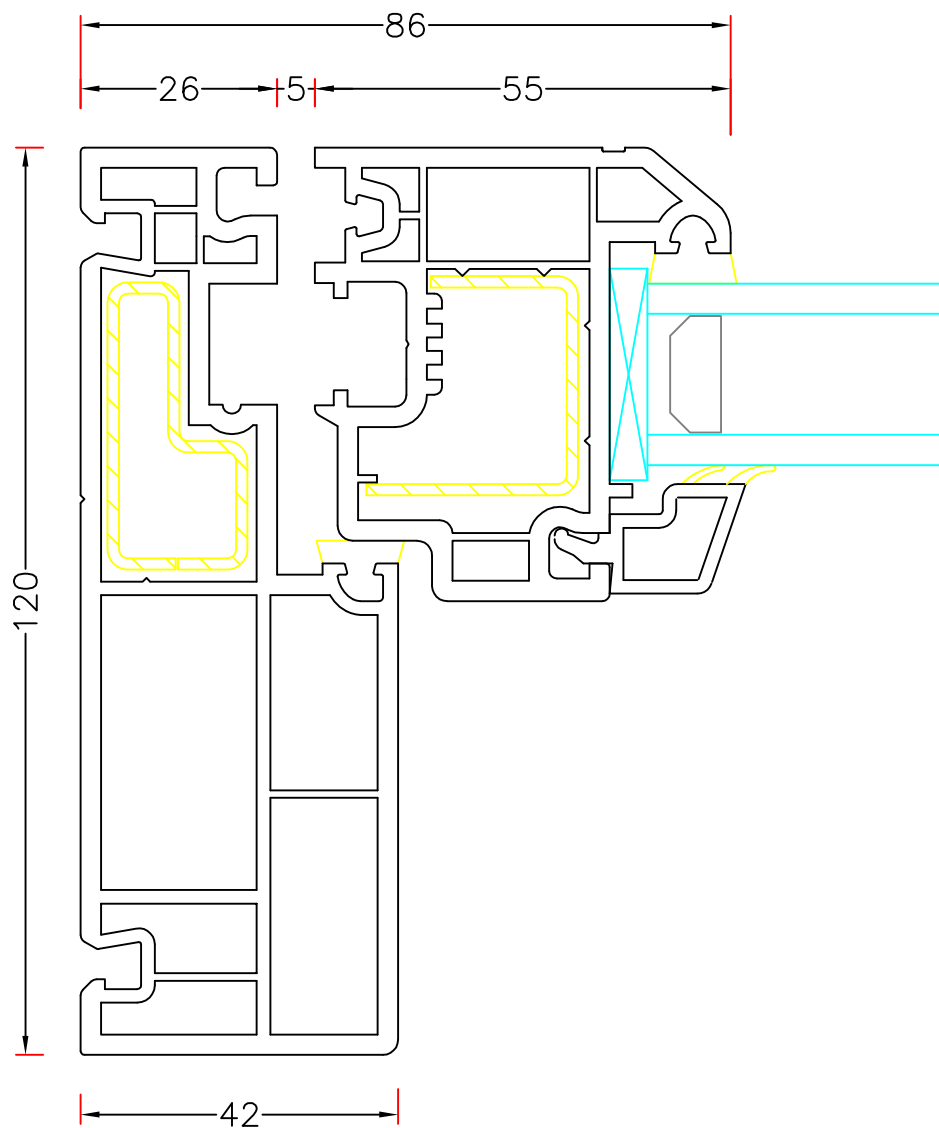

Hvidbjerg Vinduet A/S


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: SIDEHÆNGT I TOP OG SIDER
Karm med 55mm ramme og std. glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 12,2	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

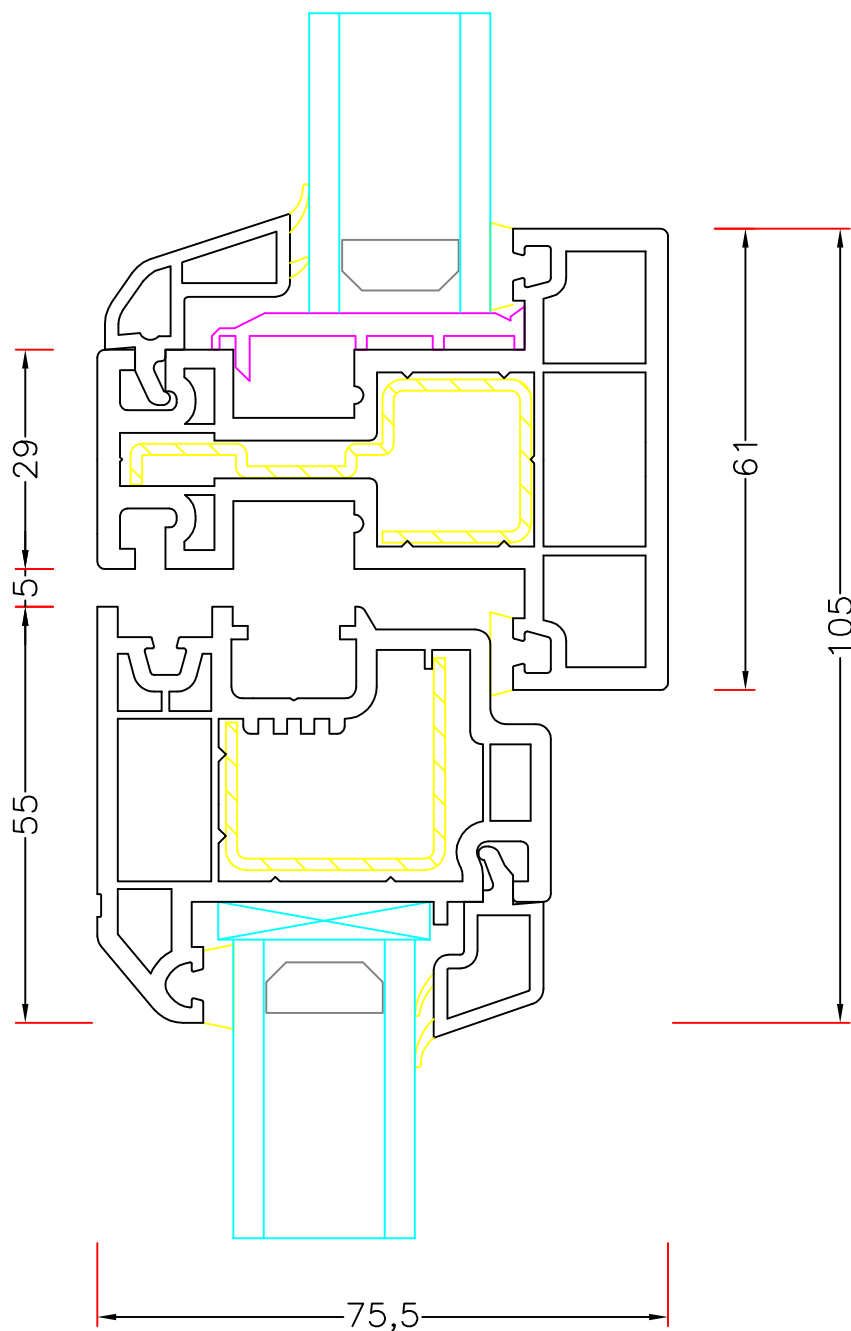

Hvidbjerg Vinduet A/S


Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: SIDEHÆNGT I TOP OG BUND SAMT SIDER
61mm post/75,5mm dyb med 55mm ramme od fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 12,3	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

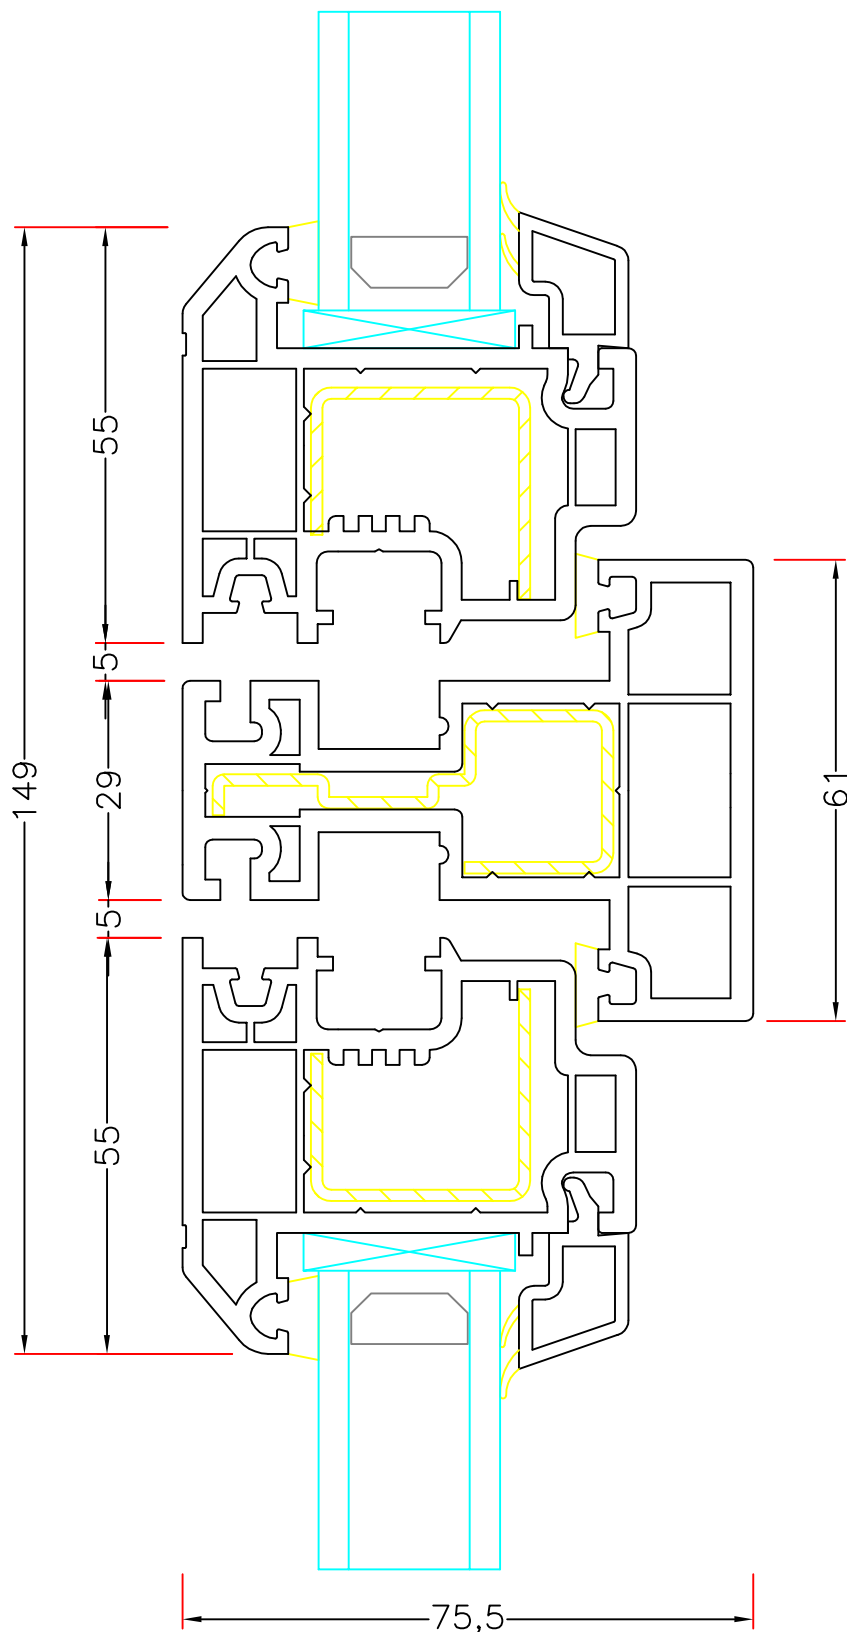

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: SIDEHÆNGT I TOP OG BUND SAMT SIDER
61mm post/75,5,, dyb med 55mm ramme 2 sider

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 12,4	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------