

EVERLUXX CLASSIC TOPSTYRET

Standard specifikation:

Topstyrede vinduesglidebeslag og grebsbetjent kolvepaskvil.
Alle tætninger i grå farve.

Udvendige karm mål:

Minimum bredde:

362mm

Maksimum bredde:

55mm ram. 1388mm-80mm ram. 1488mm

Minimum højde:

362mm (ved dob.-friktionsbeslag 582mm)

Maksimum højde:

1388mm (ved dob.-friktionsbeslag 1082mm)

Maksimum bredde x højde:

2,0m² - ved glastykkelser større end standard
4mm pr. lag, reduceres maksimum areal med
ca. 5% pr/mm ekstra glastykkelse.

Kombinationselementer:

Minimum bredde/højde:

362mm

Maksimum bredde/højde:

3600mm

Maksimum bredde x højde 6,6m²

Profil tilvalg

Glasdelende sprosse i ramme:

66mm og 44mm

(44mm kun ved 24mm glas)

Klæbesprosse:

20mm og 35mm (kun i forb. med 24mm glas)

Ilagte sprosser mellem glas:

18mm og 26mm

Tilbehør:

30cm² ventil for indfræsning i ramme, mini –
mum rammebredde 525mm.

10mm fræset not for tilsætninger.

Clipsbar U-liste for tilsætninger.

Redningsåbning

500mm fribredde fra:

Rammemål 522mm-karm mål 584mm.

500mm frihøjde (< 2m. over terræn) fra:

Rammemål 908mm-karm mål 971mm

Ved dob.-friktionsbeslag:

Rammemål 642mm-karm mål 705mm

600mm frihøjde (>2m. over terræn) fra:

Rammemål 1047mm-karm mål 1110mm

Ved dob.-friktionsbeslag:

Rammemål 756mm-karm mål 819mm

Bemærk:

Husk højde / bredde sammenlagt skal være
1500mm

Glas:

**Følgende rudetykkelser kan indbygges i
rammen:**

24mm / 32mm

Kan leveres som lavenergiruder, solafskærm-
ende, som sikkerhedsruder eller som en kom-
bination.

Som standard leveres elementerne med glas-
set monteret i oplukkelige rammer og løst
medleveret til faste felter.

Overfladebehandling:

Elementerne leveres som standard i hvid ind-
vendig og udvendig.

Som alternativ kan elementerne lakeres i en
valgfri RAL farve udvendigt.

Beslag

Standard:

Topstyrede beslag PN COMBI 900 og grebs-
betjent kolvepaskvil.



Tilvalg:

-Dobbelt friktionsbeslag.

(aht. redningsåbning i små rammer)

- Greb med spærring

EVERLUXX CLASSIC REDNINGSÅBNING VED TOPSTYRET

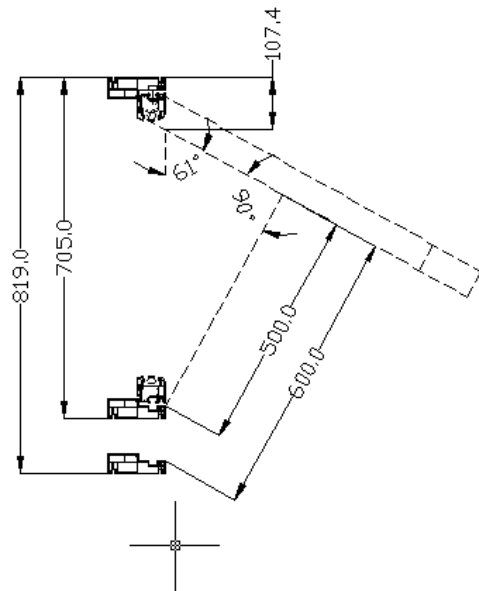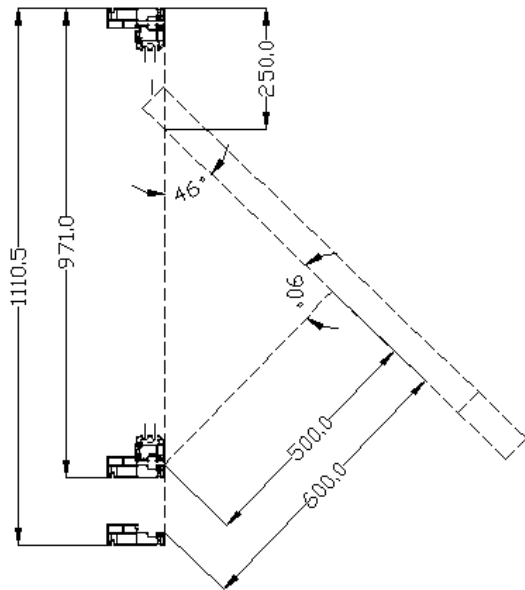

Standard topstyret

500mm frihøjde fra :

Rammehøjde 908mm – karmmå 971mm.

600mm frihøjde fra :

Rammehøjde 1047mm – karmmå 1110mm.

Topstyret med dobbelt friktion

Kan anvendes ved karmhøjde 582 – 1082mm.

500mm frihøjde fra :

Rammehøjde 642mm – karmmå 705mm.

600mm frihøjde fra :


Rammehøjde 756mm – karmmå 819mm.

Beregning af frihøjde ved standard topstyret :

- Ved karmydermå : (højde – 276mm) x 0,72
- Ved må fra karm til centrum post : (højde – 265mm) x 0,72
- Ved må fra centrum post til centrum post : (højde – 254mm) x 0,72

Beregning af frihøjde ved topstyret med dobbelt friktion :

- Ved karmydermå : (højde – 133mm) x 0,88
- Ved må fra karm til centrum post : (højde – 122mm) x 0,88
- Ved må fra centrum post til centrum post : (højde – 111mm) x 0,88

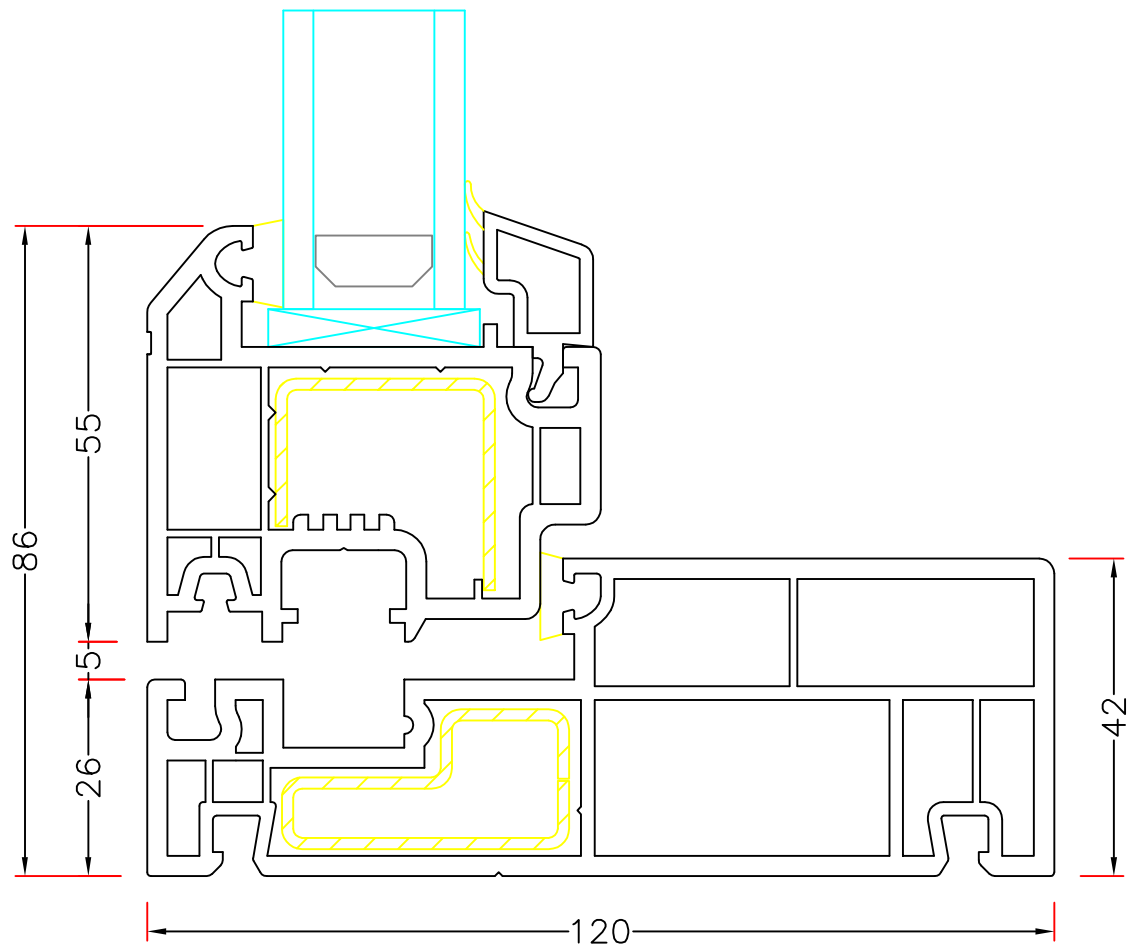

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I TOP OG BUND
Karm med 55mm ramme og std. glasliste


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 13,1

Rev:
RMK

Ref:
PMN

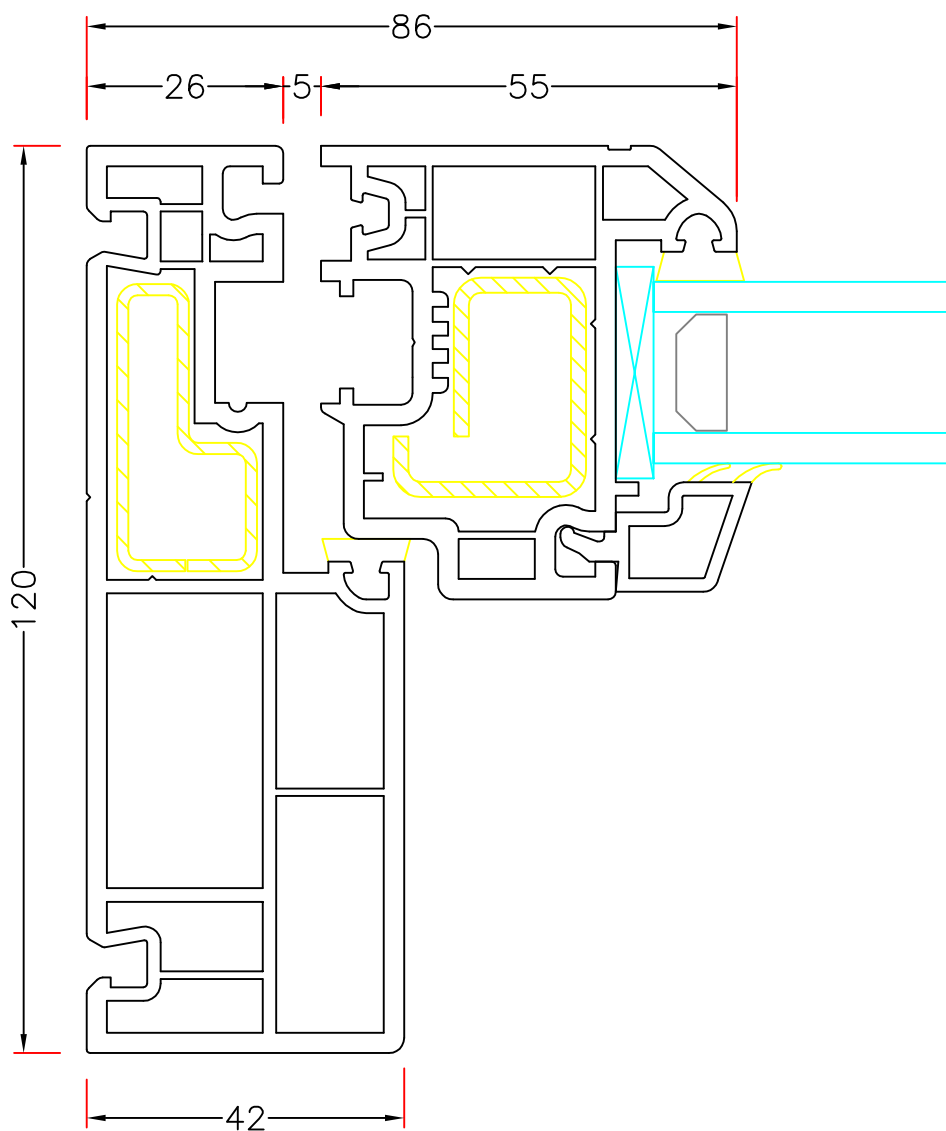

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I SIDER

Karm med 55mm ramme og std. glasliste og 5mm luft


Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 13,2

Rev:
RMK

Ref:
PMN

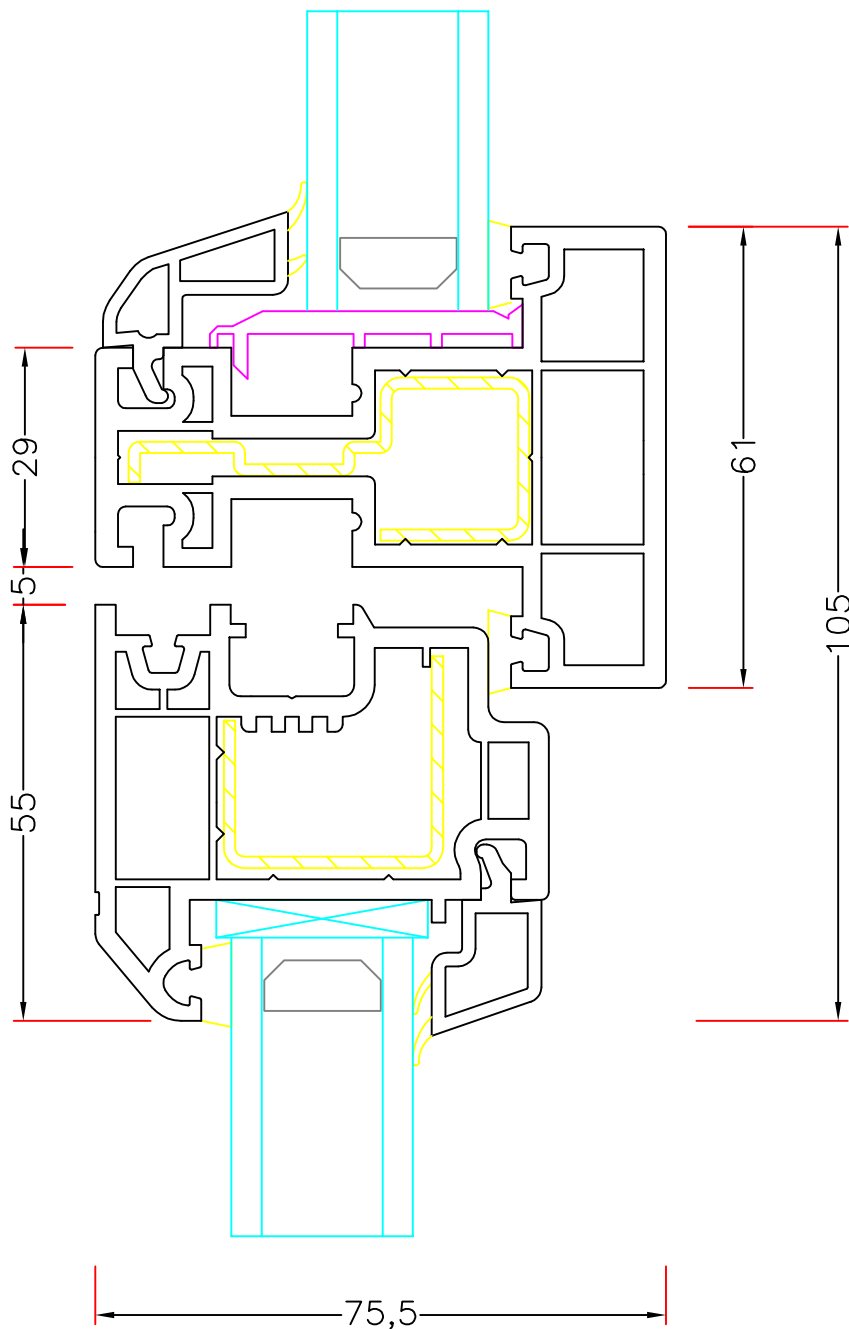

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I TOP OG BUND

61mm post/75,5mm dyb, med 55mm ramme og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 13,3	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

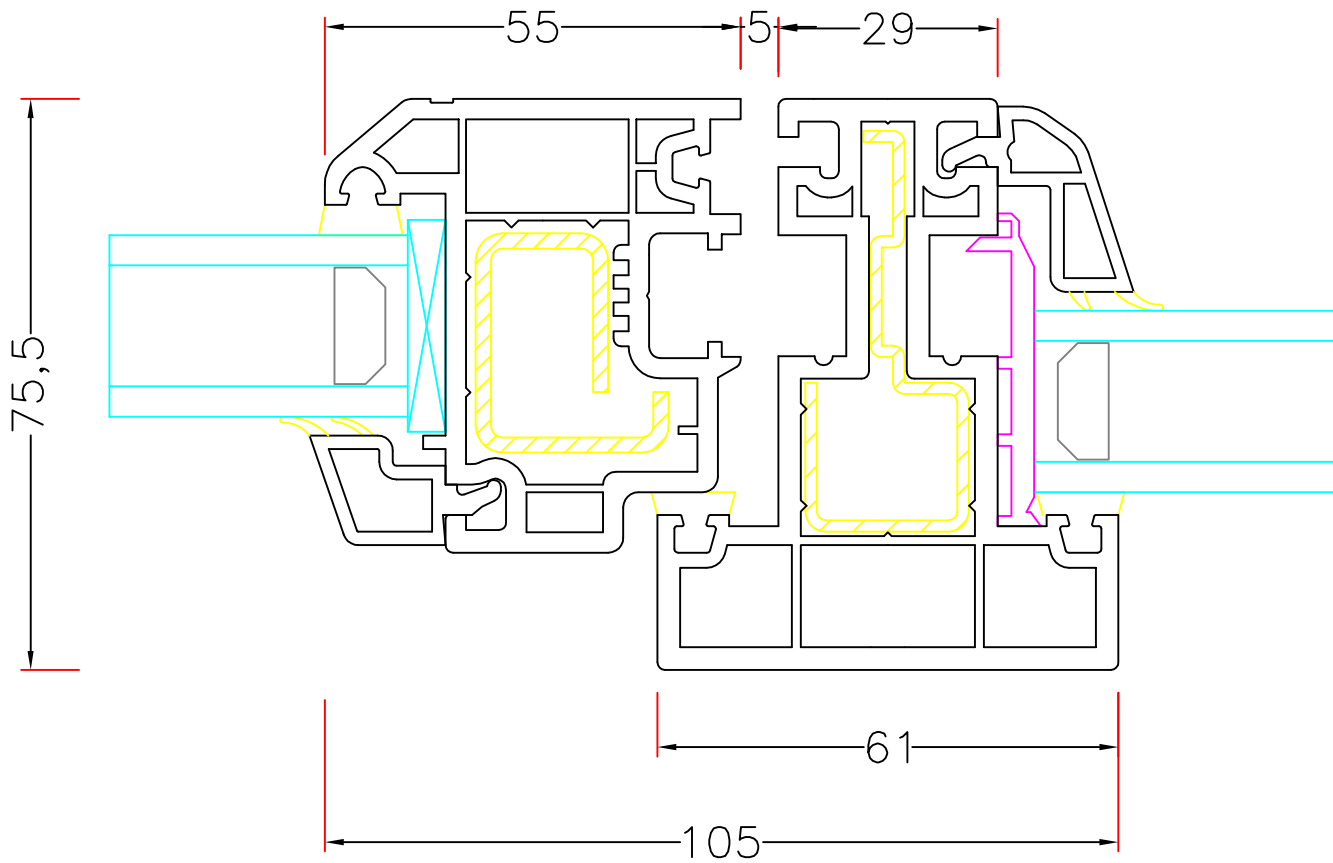

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I SIDER MED 5MM LUFT

61mm post/75,5mm dyb, med 55mm ramme og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 13,4	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

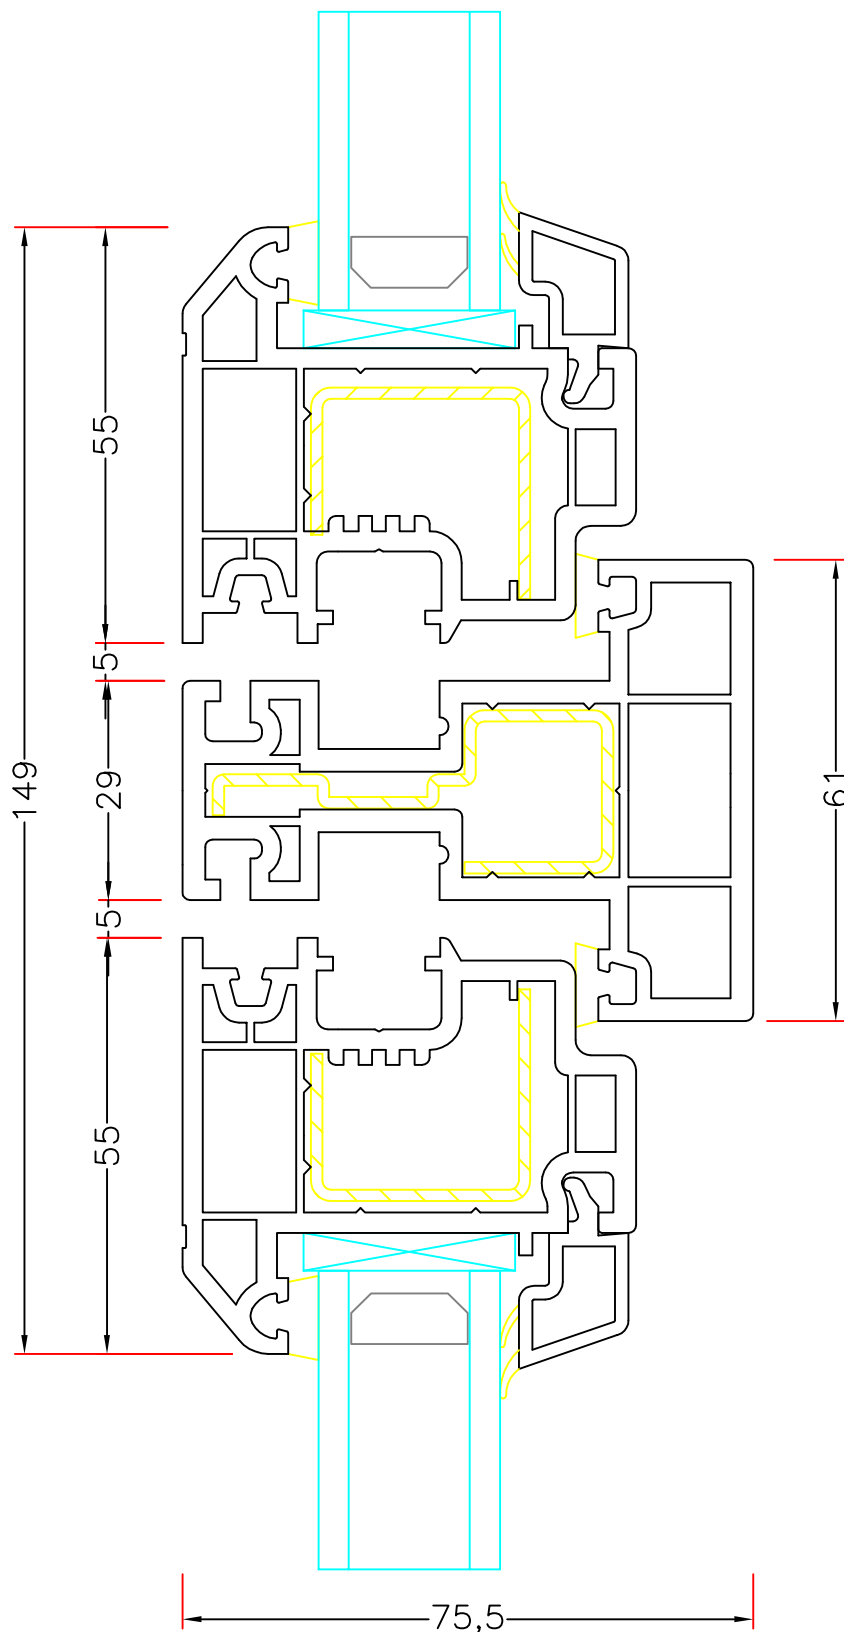

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx® CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I TOP OG BUND, SAMT SIDER
61mm post/75,5mm dyb, med 55mm ramme 2 sider



Mål:
1:1

Dato:
01-10-06

Tegn. nr:
CL 13,5

Rev:
RMK

Ref:
PMN

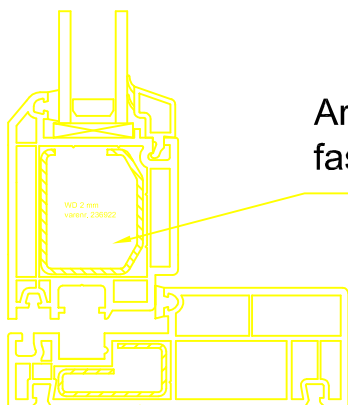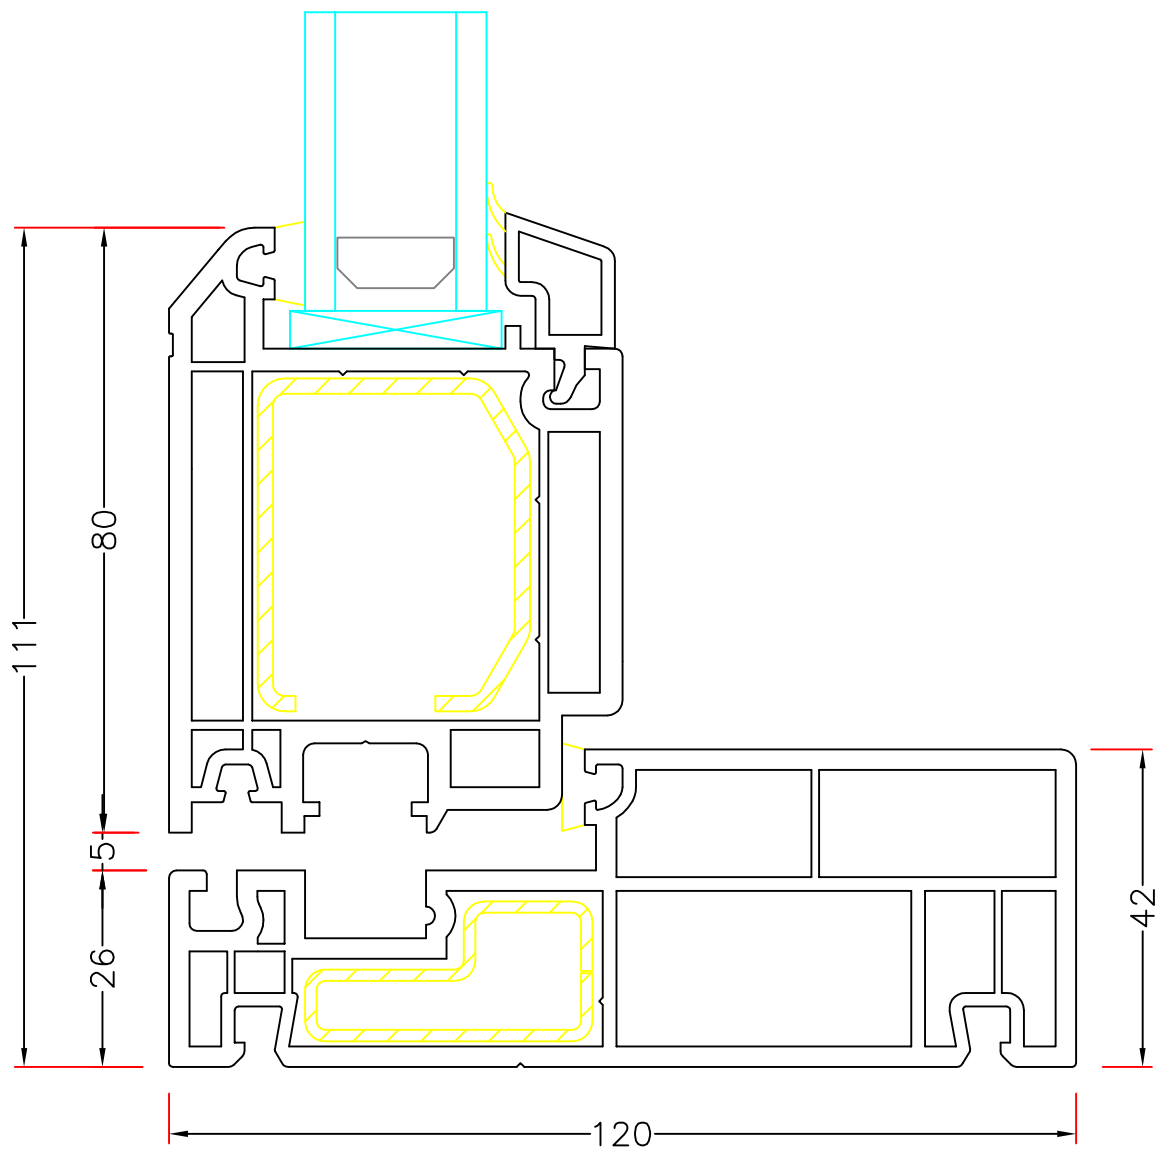

Armering vendes i hængsels siden for fastgørelse af skruer i armeringen



Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET

Karm med 80mm ramme og std. glasliste

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 13,6	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

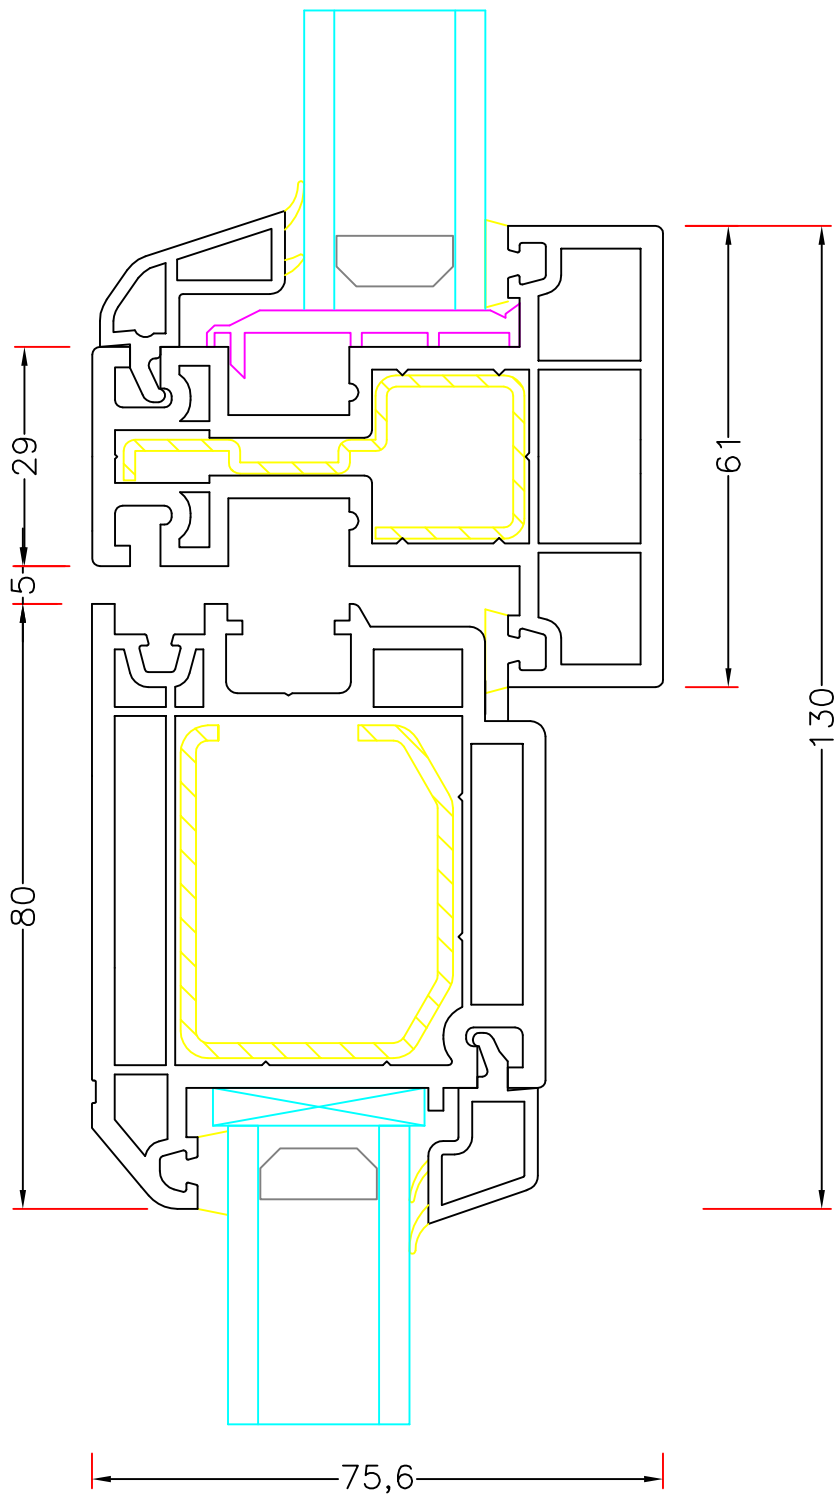

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233


Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I TOP OG BUND

61mm post/75,5mm dyb, med 80mm ramme og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 13,7	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------

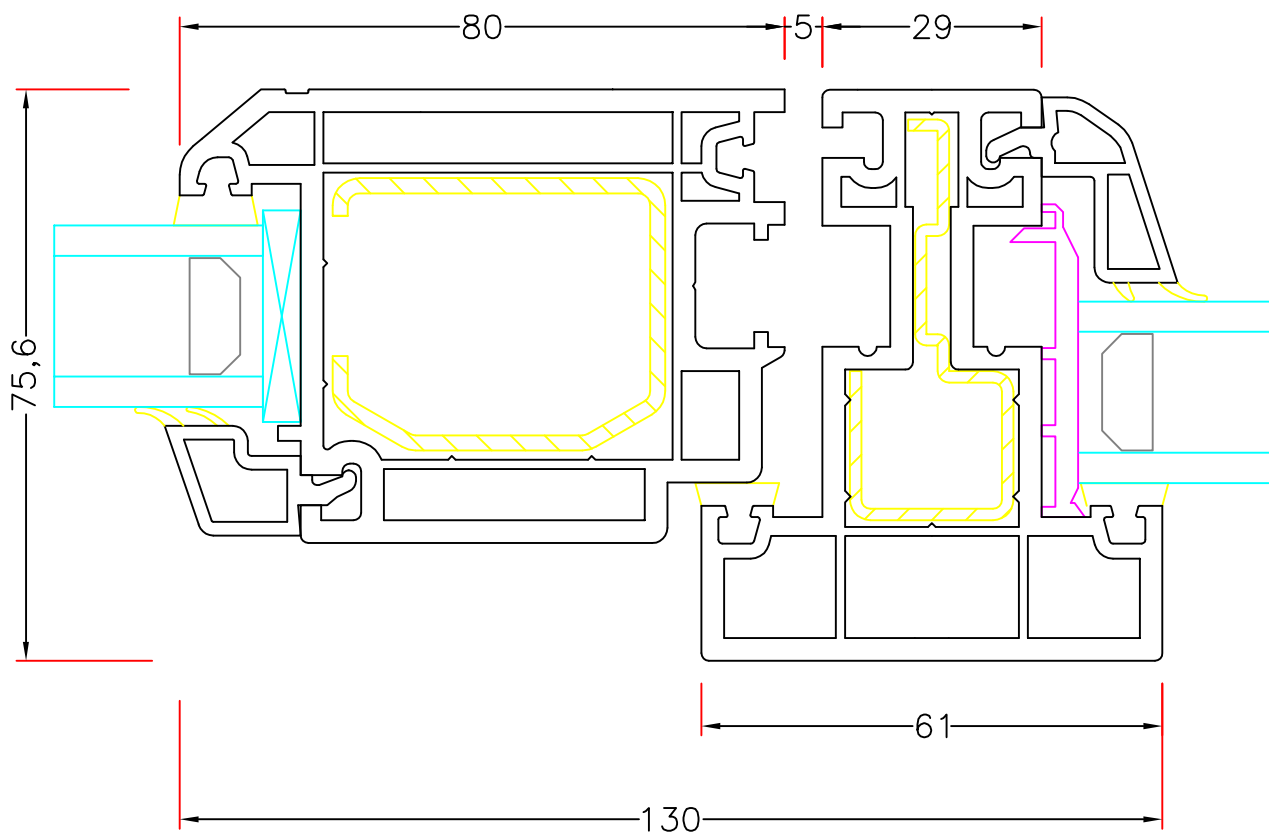

Hvidbjerg Vinduet A/S

Østergade 24, Hvidbjerg, 7790 Thyholm
Tlf.: 96912222 Faxnr.: 96912233

Sag:

Everluxx@CLASSIC®

Emne: TOPSTYRET I SIDER MED 5MM LUFT
61mm post/75,5mm dyb, med 80mm ramme og fast felt

Mål: 1:1	Dato: 01-10-06	Tegn. nr: CL 13,8	Rev: RMK	Ref: PMN
-------------	-------------------	----------------------	-------------	-------------